

## TECHNOLOGICKÝ PROCES A KVALITATÍVNE TRIEDENIE DREVA

### Technologický proces

Za prirodzený vzhľad starej drevenej podlahy vďačíme unikátnym technologickým procesom, ktoré vplývajú na štruktúru povrchu dreva a jeho farbu. Tátopodlaha bola ručne spracovaná. Nedostatky sú súčasťou unikátneho procesu výroby. Drevené podlahy majú neopakovateľnú štruktúru a žilky, ktoré ich odlišujú od výrobkov, ktoré imitujú prírodné drevo.

Farba starého dreva, to je výsledok reakcie prírodných trieslovín, ktoré sú prítomné v dubovom dreve, na činnosť chemických činiteľov. Získanie vhodnej farby dreva je dlhodobý proces. Výsledná farba sa ustáli po 3. – 6. mesiacoch.

Proces zabezpečenia povrchu dreva sa začína od hĺbky otvorenia pórov. Prvé aplikácie olejov majú za úlohu dostať sa najhlbšie do štruktúry dreva. Ďalšie olejovanie, kefovanie a leštenie dreva, zabezpečuje dokonalú penetráciu štruktúry dreva prirodzenými voskovými olejmi OSMO.

### Kvalitatívna špecifikácia výrobku

Na výrobu sa používa dub v triedach Rustik Mix A/B, je to zmes dvoch kvalít materiálu: 50% rustik A a 50% rustik B.

#### Špecifikácia materiálu rustik B:


- uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.60mm bez žiadnych ďalších dodatočných úprav
- otvorené hrče s priemerom do 40mm(následne vyplnené)
- je prípustná drevna bel' do 1/3 šírky dosky
- je prípustná dreň
- praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 200mm
- praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 300mm
- farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív
- odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva



#### Špecifikácia materiálu rustik A:

- uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.30mm bez žiadnych ďalších dodatočných úprav
- otvorené hrče s priemerom do 20mm(následne vyplnené)
- je prípustná drevna bel' do 1/3 šírky dosky
- je prípustná dreň
- praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 100mm
- praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 150mm

- farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív
- odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva

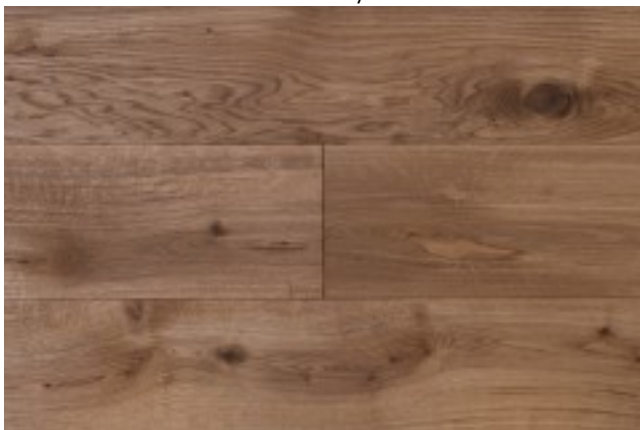

#### Špecifikácia materiálu SELEKT:

- uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.10mm bez žiadnych ďalších dodatočných úprav
- je prípustná drevna beľ do 1/3 šírky dosky
- je prípustná dreň
- praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 50mm
- praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 75mm
- farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív
- odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva



Sixteen Theme by [InkHive](#)

TRINITY WOOD s.r.o.